


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Misturador Monocomando
de mesa para Lavatório

PALLADIUM



2865__31


ATENÇÃO

- ▲ Antes de efetuar a instalação leia atentamente as instruções contidas nesse manual.
- ▲ Ao abrir a embalagem, verifique se o produto está em perfeitas condições. As ferramentas recomendadas para a instalação não estão inclusas.
- ▲ Toda informação é baseada na última versão do produto disponível na publicação deste manual. A Codda Metais se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio.
- ▲ Todas as ilustrações e dimensões fornecidas são somente para referência.
- ▲ Após a instalação mantenha esse manual para consultas futuras.


FERRAMENTAS E MATERIAIS RECOMENDADOS




Fita Veda Rosca




Chave de Fenda Tradicional,
Chave de Fenda Phillips



Fita Métrica



Chave Inglesa Ajustável



Chave Allen



Chave Grifo

ANTES DE INSTALAR

- ▲ Recomenda-se fechar os registros de abastecimento de água quente e fria antes de iniciar a instalação.
- ▲ Lembre-se de observar o lado correto para conexão de cada flexível de alimentação, de forma que, o flexível do lado esquerdo do misturador, geralmente assinalado por uma etiqueta vermelha, deve ser conectado à água quente, e o flexível do lado direito à água fria.
- ▲ Use sempre o serviço de instalação de um profissional.
- ▲ Pressão recomendada: 2 a 40 m.c.a.

codda



INSTALAÇÃO

1 Parafusos de fixação e flexíveis

Primeiramente, encaixe a guarnição (1) no canal existente na parte de baixo do misturador, ela servirá como vedação entre o tampo da bancada e o misturador. Em seguida rosqueie os parafusos de fixação (2) e os flexíveis (3) na base da torneira. Lembre-se de rosqueá-los até o final e de dar um leve aperto com o auxílio de uma ferramenta.

Observe que o flexível conectado ao lado esquerdo do misturador deve ser conectado à alimentação de água quente. O flexível ao lado direito deve ser conectado à água fria.

Obs.: Os parafusos de fixação e os flexíveis podem vir já montados de fábrica.

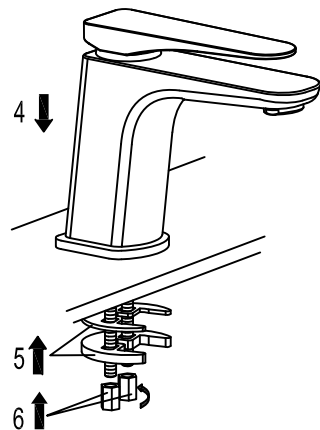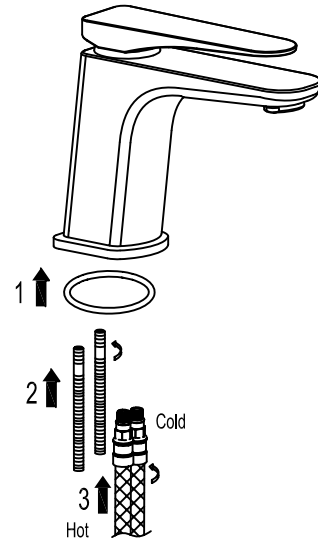


2 Fixação

Insira os flexíveis e os parafusos no furo da bancada (4), em seguida, por baixo da bancada, insira a guarnição de borracha e a flange metálica nos parafusos (5), então, rosqueie as porcas (6) aos parafusos até encostar o conjunto na bancada. Com o auxílio de uma ferramenta, dê o aperto final nas porcas até que o misturador fique firme à bancada.

3 Conexão e verificação

Após o misturador instalado conforme as instruções, proceda com a conexão ao abastecimento de água quente e fria.


Abra os registros gerais, verifique se não há vazamentos, principalmente por baixo da bancada, acione então a alavanca do misturador e verifique se há fluxo normal de água. Caso seja verificado algum vazamento confira a instalação conforme orientação deste manual. Para casos de baixa vazão observe as instruções contidas na seqüência deste manual.

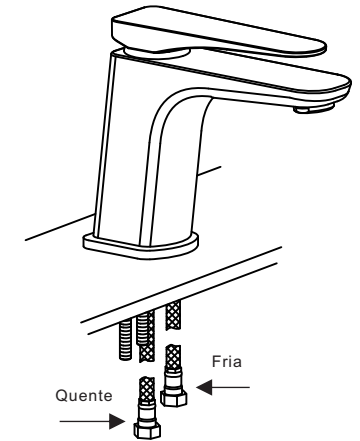

BAIXA VAZÃO E LIMPEZA DO AREJADOR


Seu misturador é dotado de uma peça localizada na ponta da bica por onde a água é liberada. Essa peça é conhecida por arejador (a). Por possuir uma tela, o arejador tende a acumular sujeira, de forma que pode vir a entupir, lembre-se de fazer sua limpeza periodicamente conforme descrito abaixo:

1. Desrosqueie a capa metálica do arejador (b) manualmente ou com o auxílio de uma chave (se usar uma chave use um pano para proteger o acabamento da capa).
2. Abra a água quente e fria por 15 segundos afim de expelir eventuais impurezas do interior do misturador e da tubulação.
3. Limpe o arejador em água corrente e reinstale o mesmo, não se esqueça da guarnição (c).

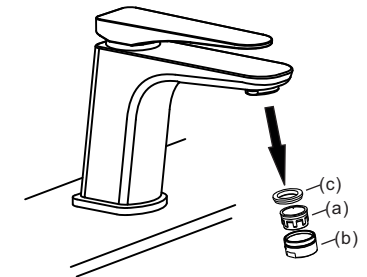

Visando a economia de água, seu misturador vem montado com arejador para uso em altas pressões (acima de 10 m.c.a). Caso seu local de instalação possua pressões inferiores a 10 m.c.a recomenda-se a substituição do arejador montado no produto pelo arejador extra que o acompanha, procure pelo mesmo dentro da embalagem do misturador e proceda com a troca.

DIMENSÕES

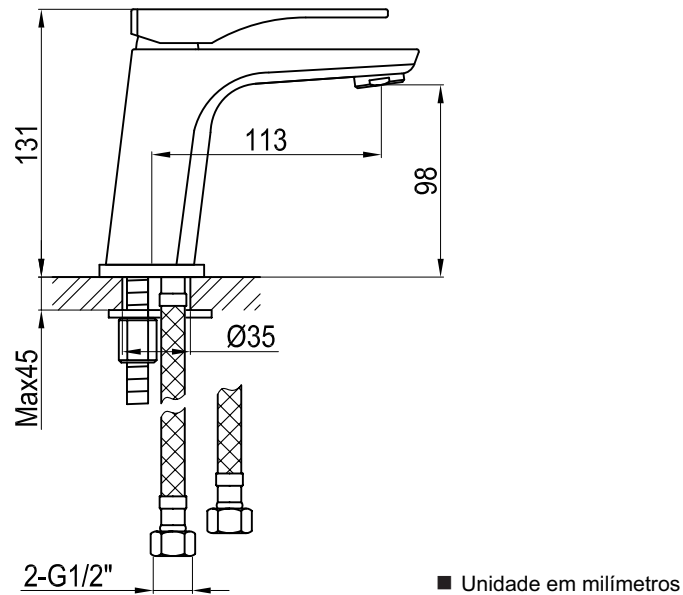


MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Obrigado pela preferência. Com o devido cuidado o seu produto lhe servirá por muitos anos.

Para a devida conservação de seu produto observe as seguintes instruções:

1. Suas superfícies devem ser limpas com um pano seco. Pode-se também usar um pano molhado, ou sabão neutro. Não use produtos abrasivos.
2. Caso deseje auxílio técnico especializado, ou acionar a garantia, entre em contato com a Codda Metais, contatos em nosso website www.coddametais.com.br.
3. Mantenha sempre o comprovante de compra (Nota Fiscal), será solicitado em casos de garantia.

COMPONENTES

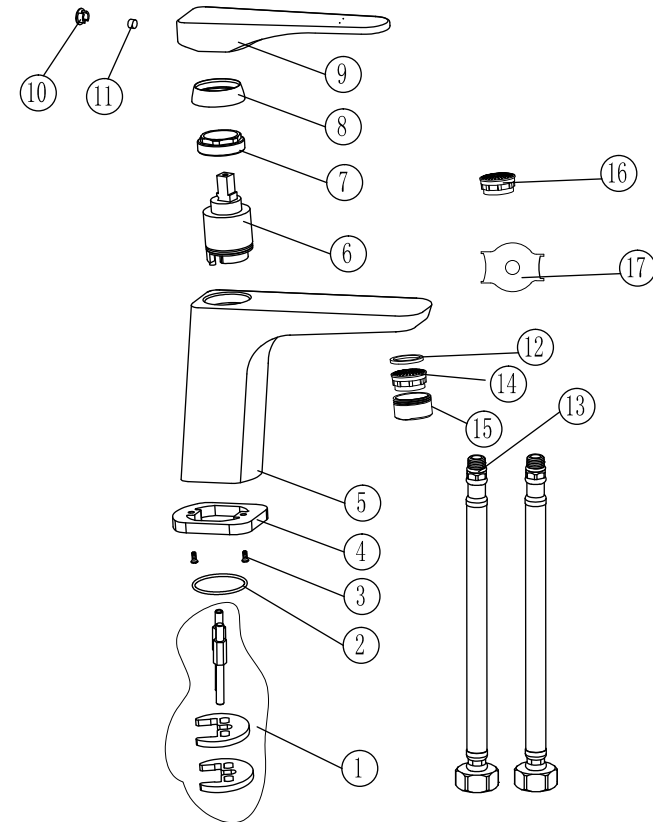

Nº	Item	Qtd
1	Kit fixação	1
2	o-ring Ø41x2 EPDM	1
3	Parafuso M3x5	2
4	Canopla	1
5	Corpo	1
6	Cartucho cerâmico	1
7	Porca de fixação do cartucho	1
8	Acabamento porca do cartucho	1

9	Alavanca	1
10	Botão acabamento parafuso alavanca	1
11	Parafuso allen alavanca M5x4	1
12	Guarnição 24*1 EPDM	1
13	Ligação flexível M10x1-G1/2"-400mm	2
14	Arejador alta pressão	1
15	Capa do arejador	1
16	Arejador baixa pressão (sobressalente)	1
17	Chave do arejador	1